


Gyproc® WR platen

Beschrijving

Gyproc platen met verhoogde waterwerendheid

Toepassing en voordelen

- Toe te passen in lokalen met een tijdelijk hogere relatieve vochtigheid.
 - In zogenaamde «natte cellen» als badkamers, douchecellen, keukens, ...
 - Verlaagde waterabsorptie door toevoeging van siliconen aan de gipskern.
 - Geschikte ondergrond voor betegeling.
 - Dezelfde brandtechnische eigenschappen als de Gyproc Rf platen: kunnen in dezelfde toepassingen worden gebruikt.
 - Makkelijk herkenbaar: groenachtig karton.
 - Met glasvezelversterkte gipskern.
- Voldoen dus aan de eisen gesteld aan GKFi platen in de norm DIN 18180 (rode stempel).

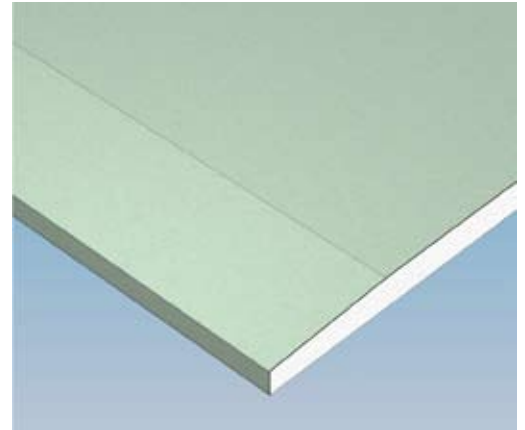

Voorzorgen

Zoals voor alle materialen op basis van gips: waterdicht bekleden op die plaatsen die in direct contact komen met water.

Gyproc WR platen - vorm van de langskanten en afmetingen

Plaattype	Vorm van de langskanten*	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)
Gyproc WR ABA		9,5	600	2600
		12,5	600	2600
		12,5	1200	2600 - 3000
		15	1200	2600

* De kopse kanten van de platen zijn gesneden (GBC).

Saint-Gobain Gyproc Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

